


# Instrukcja techniczna

## Płyta dźwiękochłonna, bitum Panele dźwiękochłonne bitumiczne

550 x 250 x 2 mm / 4580-773

Oporność na temperaturę: do 90 ° C  
Czarny kolor  
Wymiary: 550 x 250 x 2 mm  
PU: 6

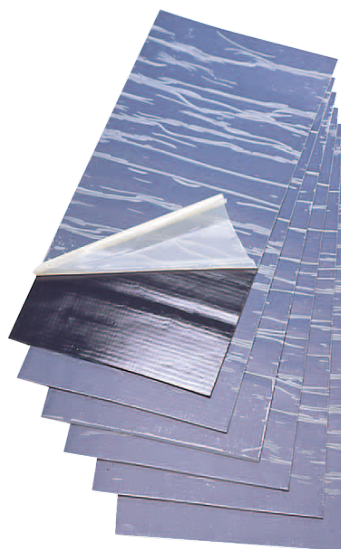

**NORMFEST®**

Normfest Polska Sp. z o.o.  
ul. Wichrowa 4/10  
60-449 Poznań  
Tel.: +48 61 8 439 140  
Fax: +48 61 8 439 142  
e-mail: info@normfest.pl  
www.normfest.pl  
www.normfest-shop.pl



4 034138 400261

## Wskazówka robocza

Przed wszystkim należy zlokalizować środek brzęczącej blachy.

Po zlokalizowaniu środka, obszar, który ma być wyposażony w panel dźwiękochłonny, należy teraz oczyścić z kurzu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń.

Po oczyszczeniu panel dźwiękochłonny można teraz przyłożyć do ryczącej blachy z lekkim naciskiem.

### ZAGROŻENIE:

Produkt nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych.